



**NORTH STAR™**  
WATER TREATMENT SYSTEMS

# ADOUCCISSEURS NORTH STAR™

## NSC 42L & NSC 57L

### Adoucisseurs North Star™ 42 litres et 57 litres

Les adoucisseurs North Star NSC 42L et NSC 57L ont été développés pour satisfaire les besoins en eau adoucie des collectivités et du secteur tertiaire (hôtels, restaurants)

- Adoucisseurs bi-blocs
- Disponibles en 42 litres et 57 litres de résine
- Régénérations ajustées aux besoins réels du foyer\*
- Faible consommation de sel et d'eau
- Système by-pass intégré

\* capacité variable en fonction de la consommation d'eau du foyer ET saumurage proportionnel.



Réf. NSC 42L & NSC 57L

TESTEZ NOTRE **EXPERTISE**

SOLUTIONS  
**POUR LES PROFESSIONNELS**  
DU TRAITEMENT DE L'EAU

# ADOUCCISSEURS NORTH STAR™ 42 LITRES ET 57 LITRES

## FACILES À INSTALLER ET À UTILISER.

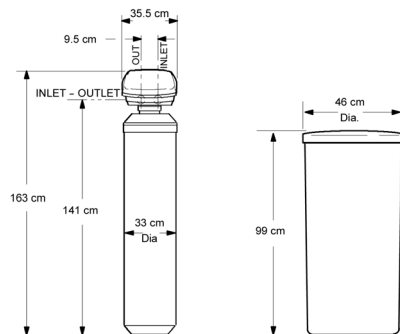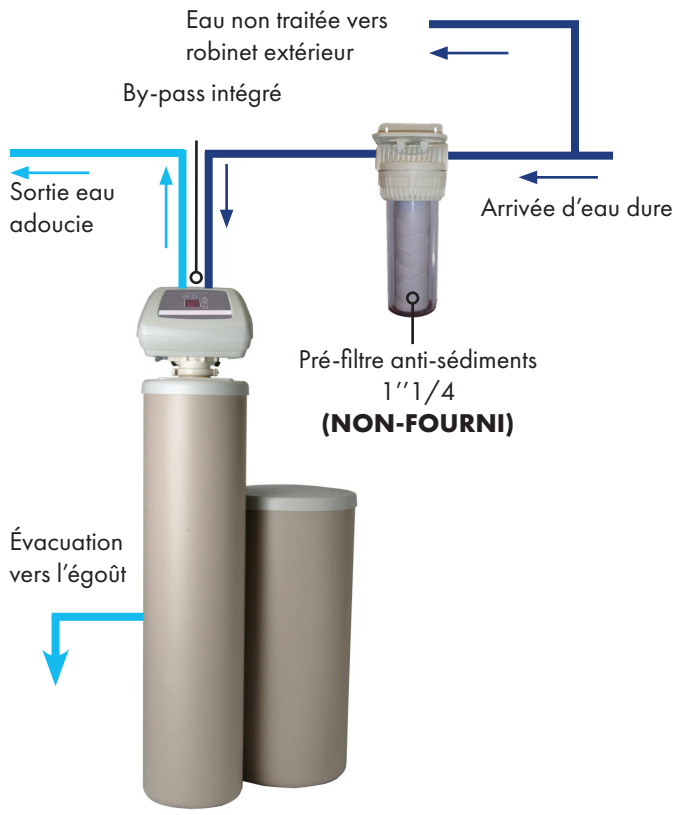

Profondeur du by-pass = 10 cm

### Les avantages North Star™


- Qualité du 1er fabricant mondial
- Facilité d'installation
- Régénération volumétrique
- Bac à sel dit sec
- **Mise en service incluse** : [www.adoucisseur-mes.com](http://www.adoucisseur-mes.com)

	NSC 42L	NSC 57L
<b>Volume de résine (litres)</b>	<b>42</b>	<b>57</b>
Capacité maximum d'échange* (°fm <sup>3</sup> )	280	381
Capacité moyenne d'échange* (°fm <sup>3</sup> )	208	282
Consommation moyenne de sel par régénération* (kg)	3,44	4,67
Capacité du bac à sel (kg)	140	
Débit à 1 bar de perte de charge (m <sup>3</sup> /h)	3,66	3
Diamètre de raccordement (pouces / DN)	1''1/4 DN 32	1''1/4 DN 32
Pression d'alimentation (bars / mini - maxi)	1,4 - 8,6	
Alimentation électrique	24V / 50Hz	
Dimension entrée-sortie alimentation eau (pouces)	1''	1''
Limite de température de l'eau à traiter (°C / mini - maxi)	4 - 49	

\* Grâce au système de régénération à capacité variable et saumurage proportionnel, les adoucisseurs North Star® régénèrent en eau adoucie en fonction des besoins réels du foyer. La consommation de sel et d'eau varie à chaque régénération permettant des économies considérables d'eau et de sel.

### Les adoucisseurs North Star™ sont fournis avec :

- 1 kit by-pass
- 1 transformateur 28V
- 1 tuyau d'évacuation
- 1 rupture de charge



Kit installation complet



Kit by-pass



Bac à sel et bouteille de résine



Corps de vanne



Platine électronique

[www.north-star.europe](http://www.north-star.europe)

f @northstareurope



TESTEZ NOTRE **EXPERTISE**

SOLUTIONS  
POUR LES PROFESSIONNELS  
DU TRAITEMENT DE L'EAU